

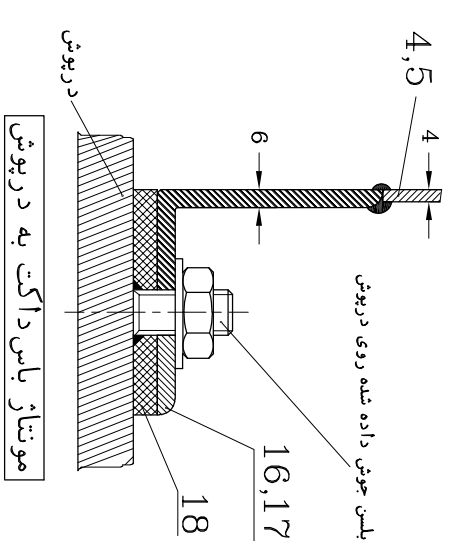
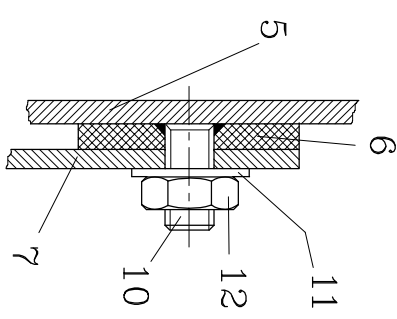
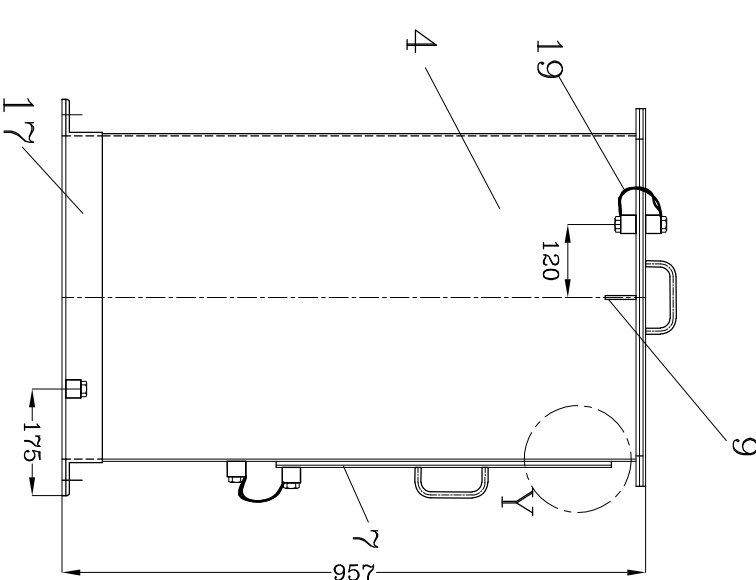
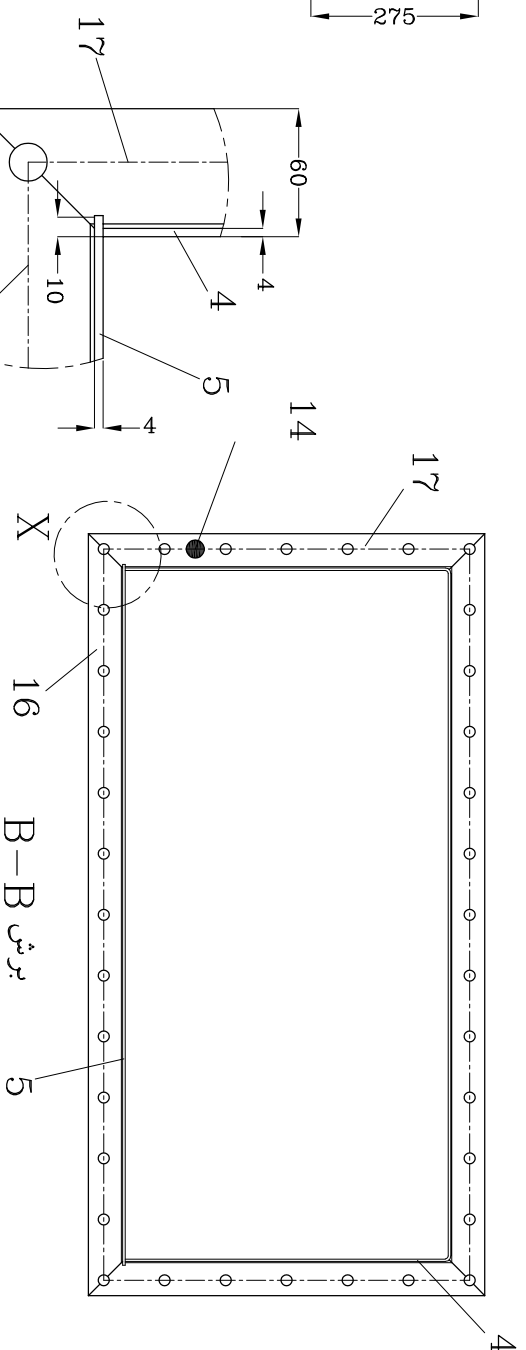
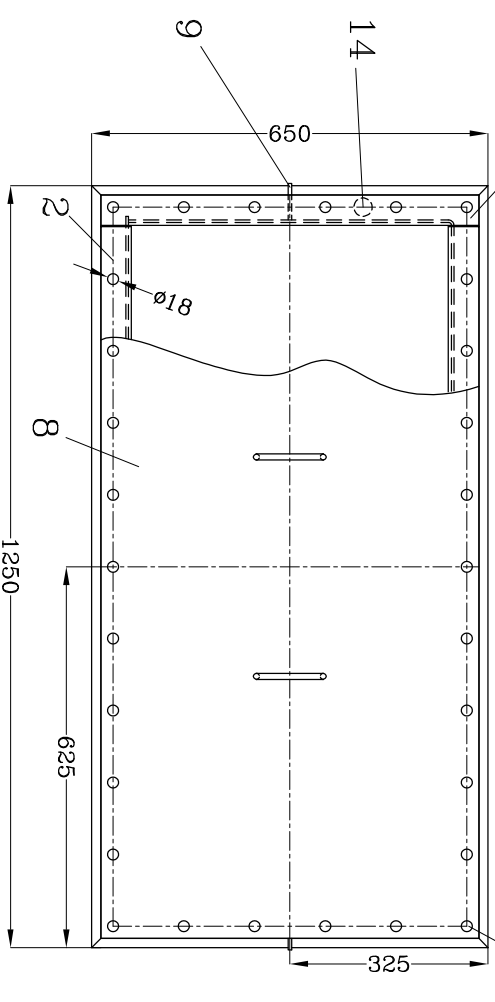
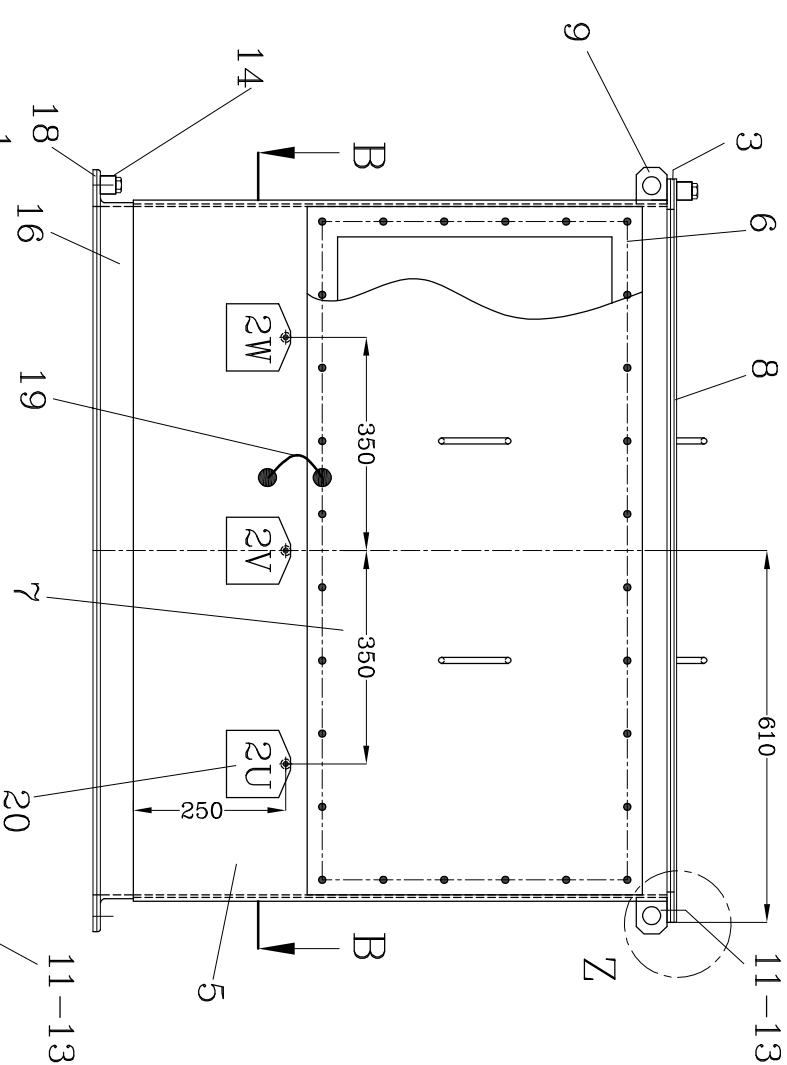
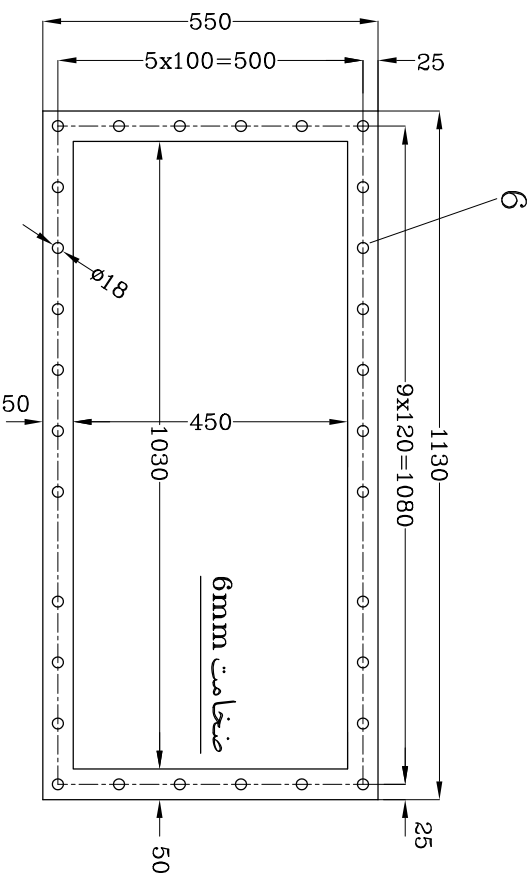
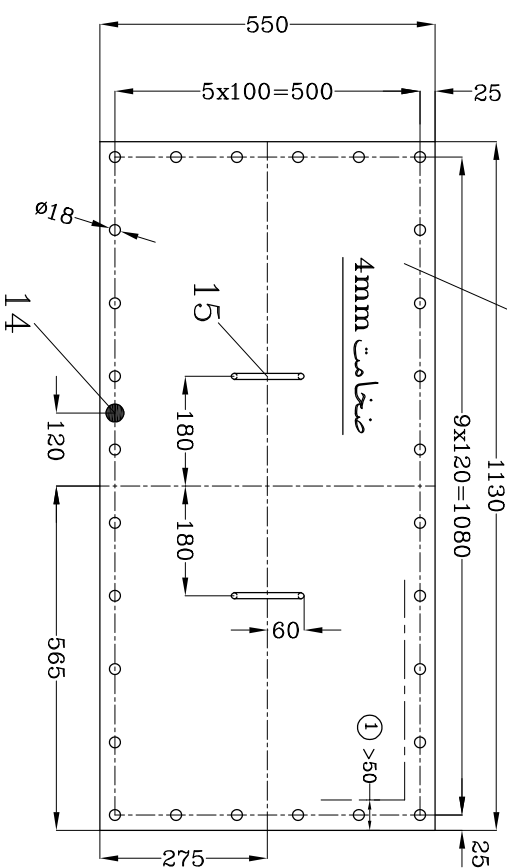
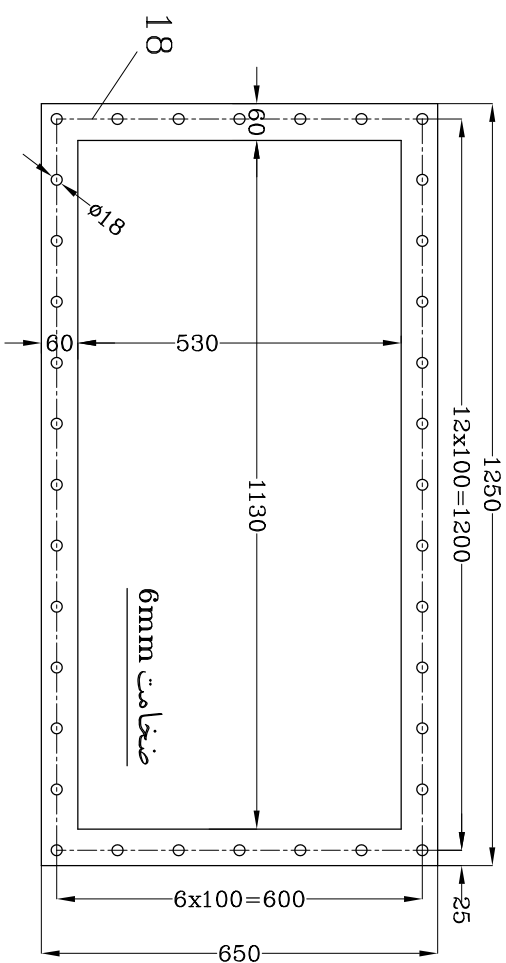
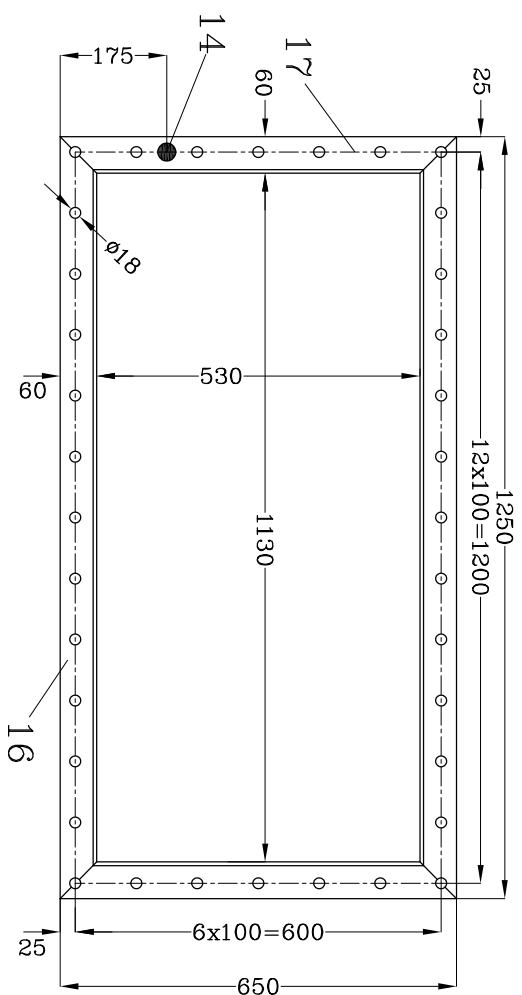

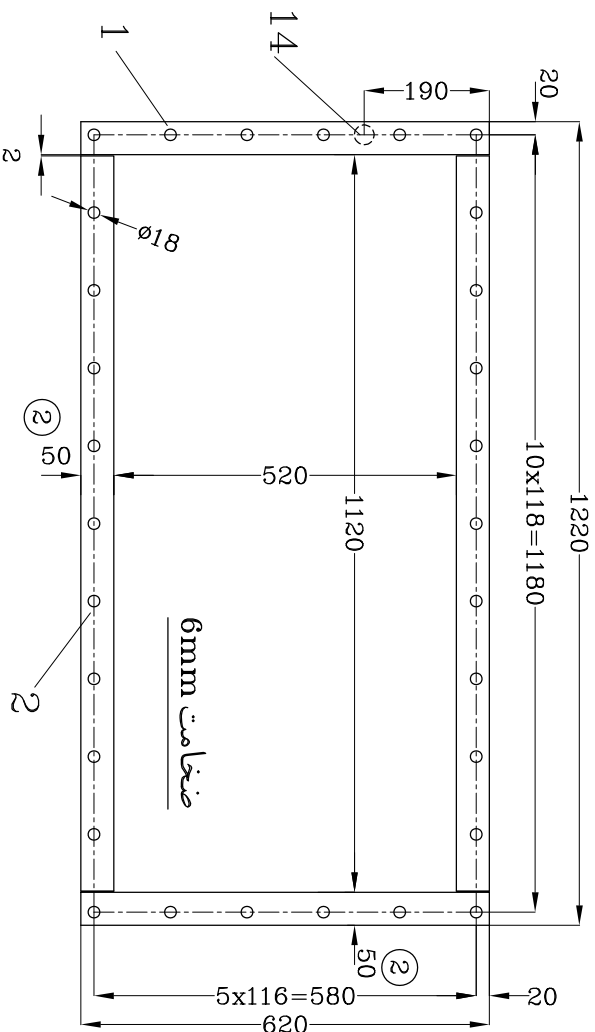
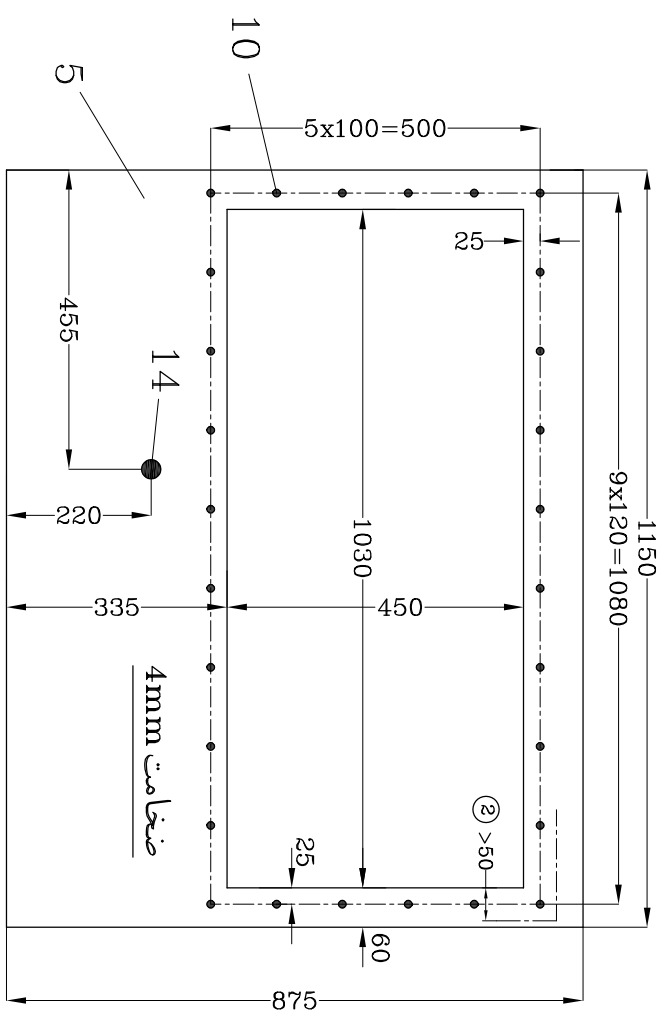
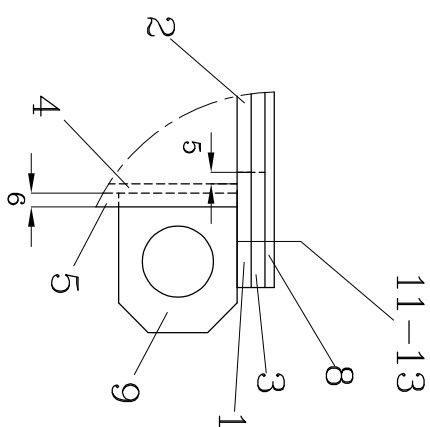

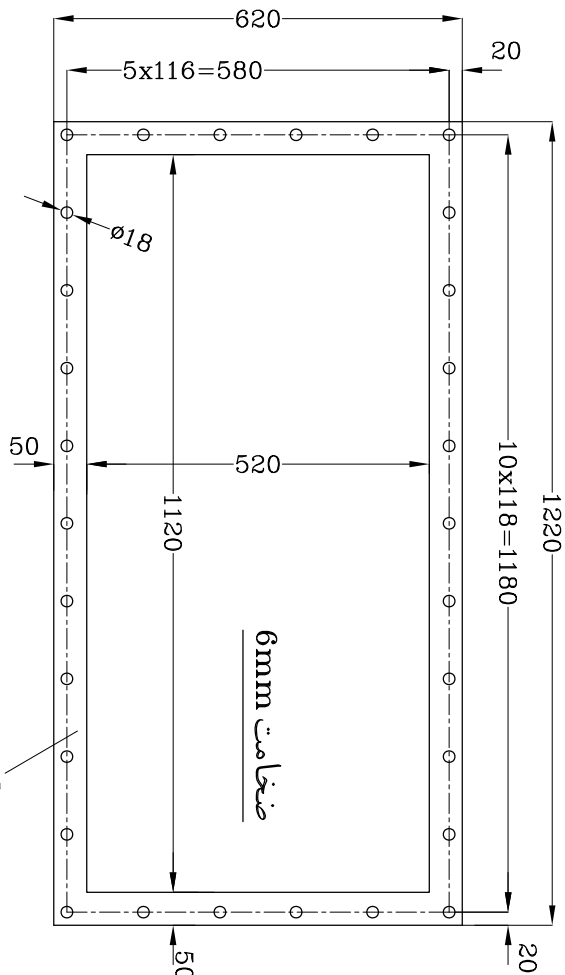


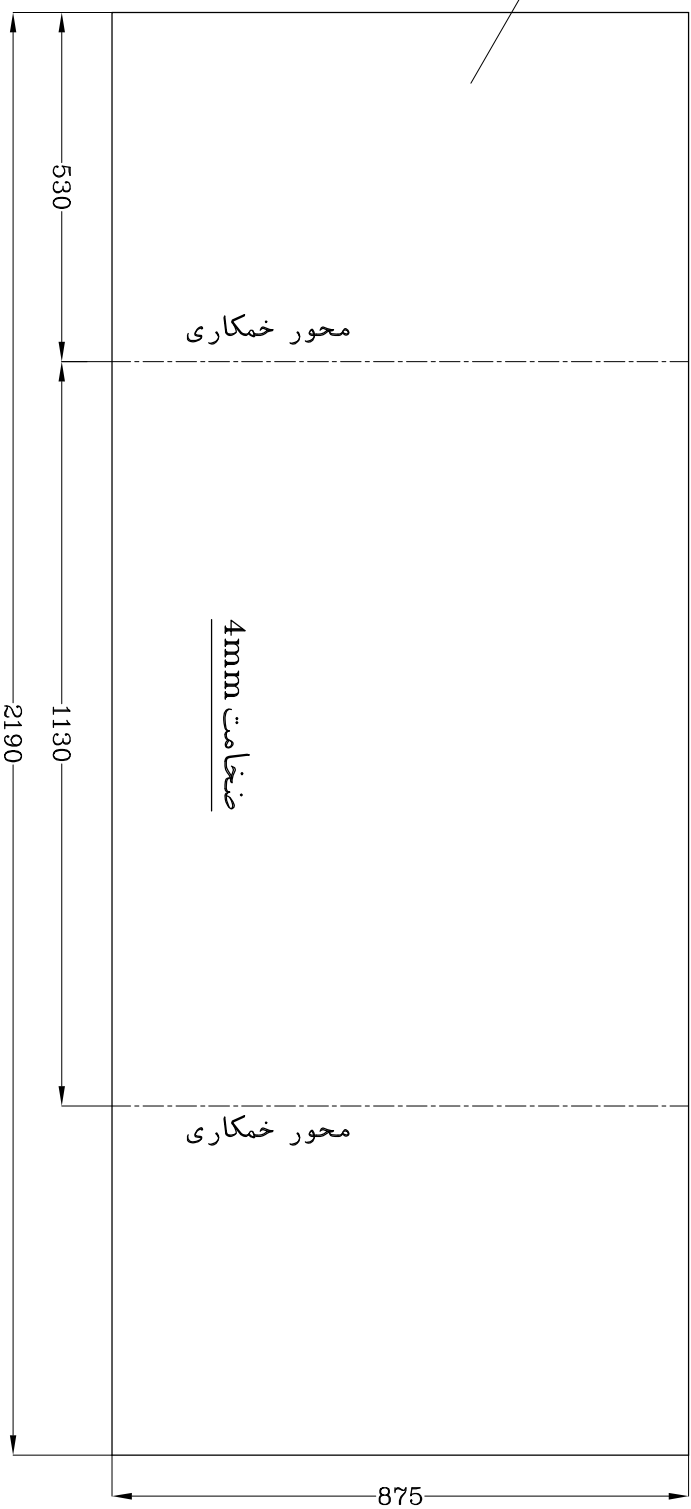

شماره لیست قطعات : Ski.Nr.G22589/5
کلیه جوشها بجز جوش فالاها و بلسنها باستی جوش آبیندی باشد .

عنوان: پاس داکت (2U۷M)		مدل:		شماره سری:	
27/32.9 MVA 33/۶.24 kV		TLPN ۶546		3975010130-131	
تولرانس عمومی: DIN ISO 2768-m		گروه: E&D-G2		شماره سفارش: شرکت مهندسی فی آرد معادن و فلزات پروژه احداث فولاد سیرجان	
تاریخ:		تاریخ:		شماره نقشه:	
1401/5/29		تعداد:		Ski.Nr.G22589/5	
مقیاس: —		شماره:		صفحه:	
ایران ترانسفو زنجان		01		صفحه:	

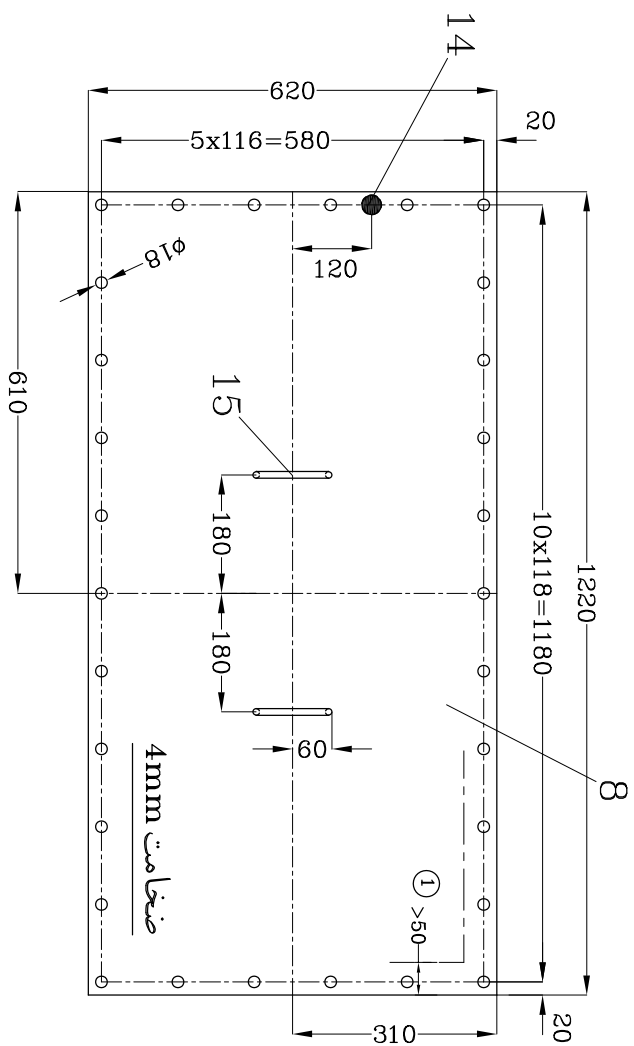

ضخامت جوش در صورت عدم Δ : 3
 کلیه جوشها بجز جوش فلاها و بلسنها لایتی جوش آببندی باشند .
 شماره لیست قطعات : 5 / SKI.Nr.G22589

1) دور تا دور از زیر D_2 صافی سطح ایجاد شود
2) دور تا دور D_2 صافی سطح ایجاد شود
 D_2 مطابق : 4T16048;0 : (G3001634)

ایران ترانسفو		ایران ترانسفو	
تاریخ:		تاریخ:	
شماره تغییرات:		شماره تغییرات:	
امضا:		امضا:	
المنکس:		المنکس:	
تولرانس عمومی:		تولرانس عمومی:	
DIN ISO 2768-m		DIN ISO 2768-m	
27/32.9 MVA		27/32.9 MVA	
33/7.24 kV		33/7.24 kV	
مدل:		مدل:	
TLPN 7546		TLPN 7546	
گروه:		گروه:	
E&D-G2		E&D-G2	
تاریخ:		تاریخ:	
1401/5/29		1401/5/29	
تعداد:		تعداد:	
02		02	
شماره صفحه:		شماره صفحه:	
02		02	
نوع نقشه:		نوع نقشه:	
Ski.Nr.G22589/5		Ski.Nr.G22589/5	

27/32.9 MVA 33/7.24 kV	(2U1W) داکت	باس	نویان:
TLPN 7546	مدل:	شرکت مهندسی فی آور معادن و فلزات پیروژه ایچ۲ فولاد سیرجان	
E&D-G2	گروه:	تصویب: برانی	عباسی
1401/5/29	تاریخ:	3975010130-131	عباسی
تعداد: 02 صفحه: 02	شماره صفحه:	Ski.Nr.G22589/5	ماره نقشه:

														وزن کل = 161.3 Kg			
20	3		G.Z 1396/1	تابلو نام فاز								0.3					
19	2		N10 08 600-20	کابل اتصال زمین								0.61					
18	1		واشرآبیندی بین جعبه کابل و درپوش	6x650x1250	TUN901225		NBR						1.6				
17	2		نبشی	6x60;650	DIN-EN10056		St37-2						7				
16	2		نبشی	6x60;1250	DIN-EN10056		St37-2						13.55				
15	4		دستگیره	ø10;182	DIN 1013		St37-2						0.45				
14	5		N10 00 310-02	قطعه اتصال زمین								0.85					
13	30		پیچ شش پهلوی	M12x45	DIN 933		8.8 Gal.Zn						1.5				
12	58		مهره شش پهلوی	M12	DIN 934		8 Gal.Zn						1				
11	88		واشر	13	DIN 7349		St Gal.Zn						2.4				
10	28		بلسن	M12x30	SN 64128		ST=A3G						0.6				
9	2		قلاب حمل	A300	TUN 901238								0.26				
8	1		درپوش فوقانی باس داکت	4x620x1220	DIN EN 10029		St37-2						23.7				
7	1		درپوش دریچه طولی	4x550x1130	DIN EN 10029		St37-2						19.5				
6	1		واشر آبیندی جهت دریچه طولی	6x550x1130	TUN901225		NBR						1.2				
5	1		ورق فولادی	4x875x1150	DIN EN 10029		St37-2						17				
4	1		ورق فولادی	4x875x2190	DIN EN 10029		St37-2						60.2				
3	1		واشرآبیندی	6x620x1220	TUN901225		NBR						1.4				
2	2		ورق فولادی	6x50x1116	DIN EN 10029		St37-2						5.3				
1	2		ورق فولادی	6x50x620	DIN EN 10029		St37-2						2.9				
شماره ردیف	انديکس تعداد	کد قسمت	شماره نقشه برای حروف		A	B	C	D	E	F	G	H	I/J	K	L	M	
			نام قطعه		ابعاد قطعه				استاندارد		جنس قطعه		وزن (kg)	کد مواد			
انديکس		شماره تغییرات		تاریخ		امضا		عنوان: لیست قطعات باس داکت (2UVW) 27/32.9 MVA 33/7.24 kV سفارش: شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات پروژه احیا ۲ فولاد سیرجان طراحی: عباسی کنترل: عباسی تصویب: برانی شماره سری: 3975010130-131 شماره نقشه: Ski.Nr.G22589/5									
 ایران ترانسفو زنجان								تعداد: 01		شماره صفحه: 01							



ایران ترانسفو
زنجان