
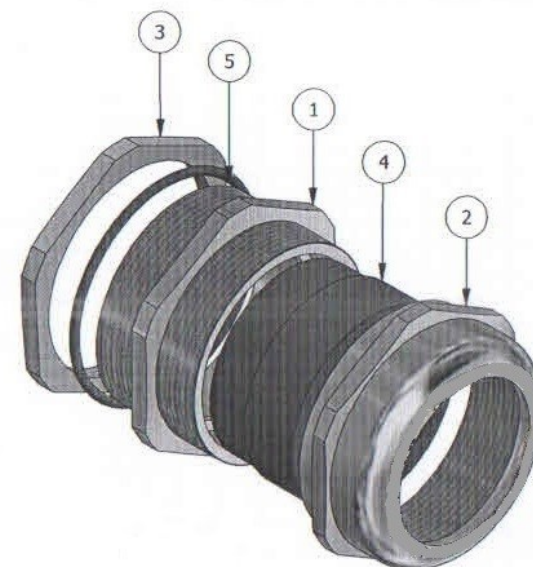
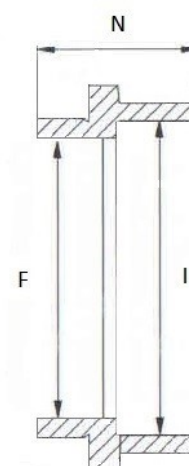
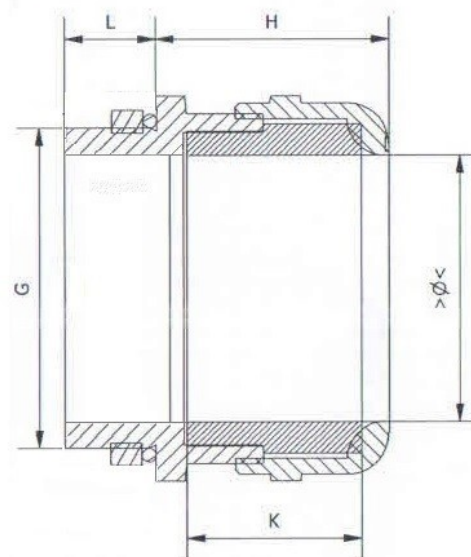


Cable Range Φ (mm)	
MIN	MAX
14	21

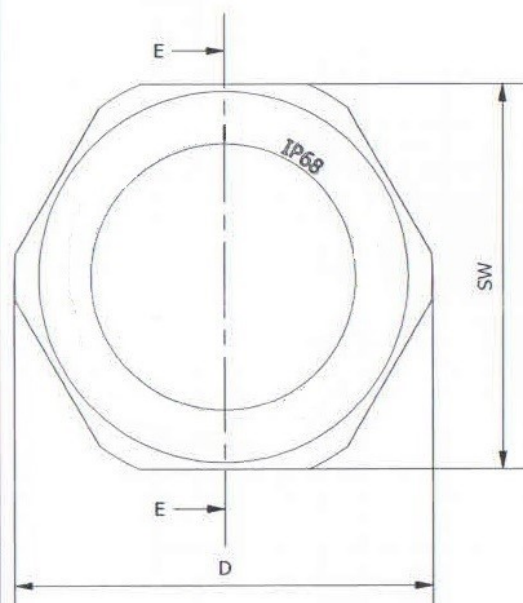

Dimension	
SW	34
D	38
L	8
H	~ 31
G	25
K	23
Φ	23
F	20.5
I	27
N	24

In-coming material Inspection

مشخصات گلند مورد استفاده در جعبه تقسیم C.T

- گام رزوه 1.5 میلی متر اجراء گردد.
- گلند به همراه کورکن پلاستیکی باشد.
- مهره قفل نیاز نمیباشد. (آیتم ۳)

واشرآببندی از نوع خورشیدی باشد (آیتم ۴)

	comment	material	Part name
	پلی وینیل کلراید	لاستیک	واشر محافظ کابل
	پلی پروپیلن	پلاستیک	چنگال

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	MATERIAL
1	1	Body	Brass-Nickel Plated
2	1	Door	Brass-Nickel Plated
3	1	Lock Nut	Brass-Nickel Plated,
4	1	Gasket	NBR
5	1	O-Ring 2.5*25	NBR